

## PILAFLON® Valve series



閥體由 PTFE 和 PFA 材質製成, 可使用於各種化學溶液。  
小型設計, 重量輕, 性能高


- 操作方式: 手動
- 接頭形式: Super 300 Type Pillar Fitting
- 最高使用壓力: 0.3 MPaG
- 最高使用溫度: 80°C (\*1)
- 使用流體: 液體
- 

Air Vent Valve Type: PAV

規格表:

Part No.	O-Ring material	Color of Handle
PAV P4-4-K	Viton	ナチュラル(PVdF)
PAV P4-4-E	EPDM	Black (PVdF)

剖面尺寸圖

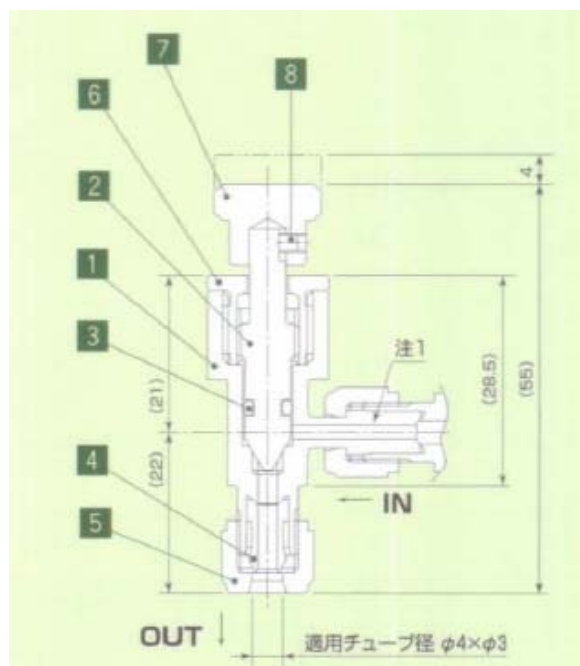

閥體構成主要零件表

零件	編號	名稱	材質
與液體接觸部份	1	Valve Body	PFA
	2	Needle	PFA
	3	O-Ring	EPDM
	4	Sleeve	PFA
不接觸液體部份	5	Union Nut	PFA
	6	Clamp Nut	P.P
	7	Knob	PVdF
	8	Latch	SUS316

備註 1: Φ4 Super 300 Type Pillar Fitting